


Perete exterior din cărămidă cu goluri, sau din BCA, termoizolat cu ETICS

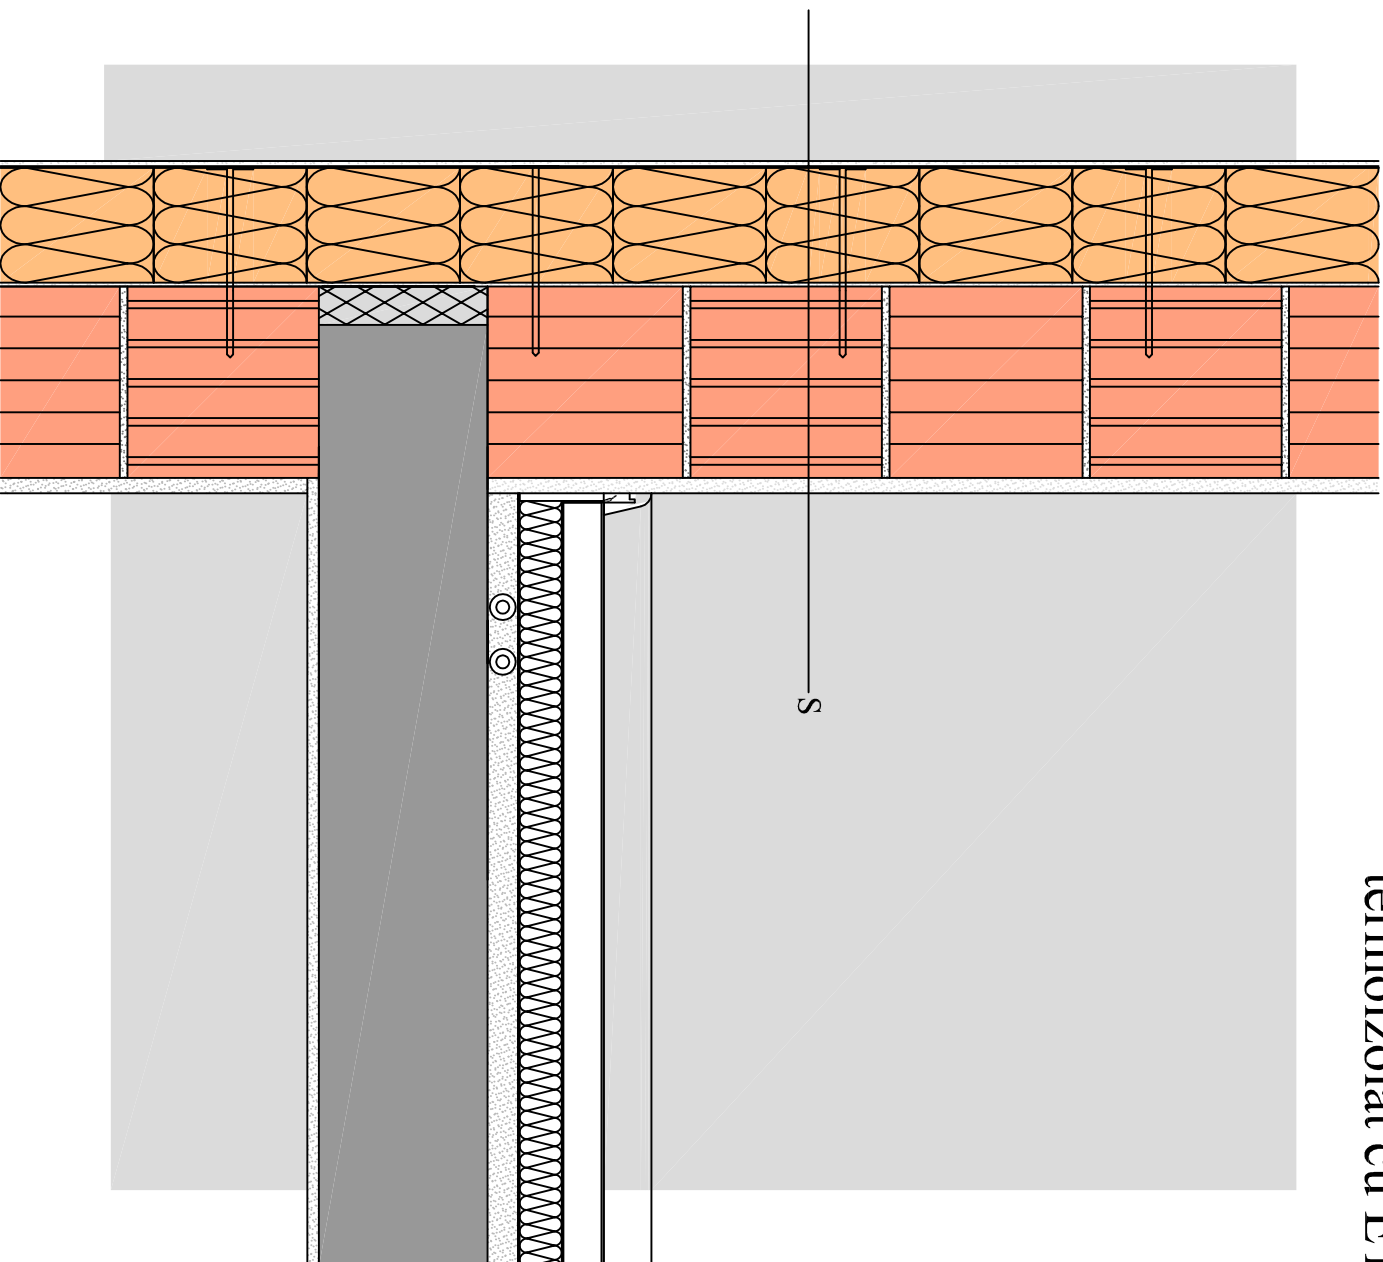

Secțiunea S - grosimi în cm

1	1,0	Tencuială de interior
2	25,0	Cărămidă cu goluri sau BCA
3	0,5	Mortar adeziv
4	15,0	Vată minerală bazaltică ISOVER NF333 sau ISOVER Profi Fassade
5	0,3	Masă de șpacu armată cu plasă din fibre de sticlă
6	0,4	Tencuială decorativă de exterior